

MABI 16-4Z EVO

Rohrblitz

mABI®




Ligne de tuyaux compacte



Jusqu' à 8 mètres de tuyaux par minute




Accepte les largeurs de tôle de 914 mm à 1250 mm

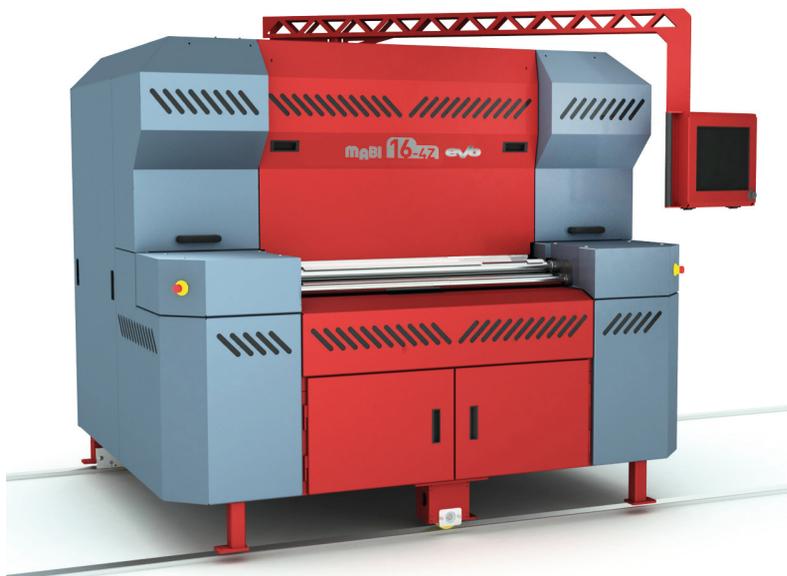

**La ligne de tuyaux la plus rapide,
la plus flexible et la plus compacte**

- Poinçonnage (course rapide) pour tuyaux standard
- Unité de cintrage 914 mm et 1250 mm
- Marquage automatique des tuyaux
- Avec entraînement pour les grosses bobines avec MABI 6C
- Fabrication de tuyaux d'isolation (calorifuge) prêts au montage (jusqu'à 8 mètres de tuyaux par minute)
- Poinçonnage cône pour (parties droites et tuyaux) moulures en retrait (50 mm du bord)
- ADSL / DSL (accès de la part du client)
- Réglage des molettes entièrement automatique


Dans un espace extrêmement réduit: planer, couper, poinçonner, moulurer sur des tôles plane ou sur des tube prêt au montage. Incl. moulure en retrait max. 50 mm. Accepte les largeurs de tôle de 914 mm à 1250 mm sans supplément.

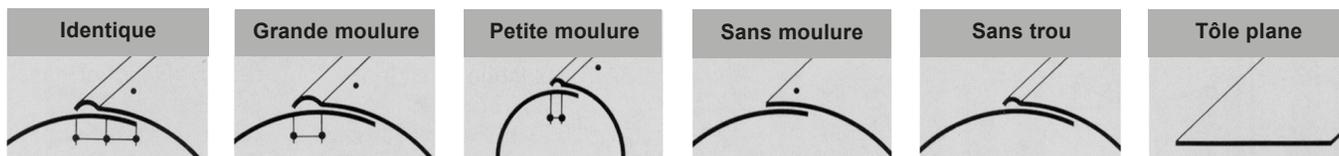


Détails techniques

Longueur	2310 mm
Largeur	2250 mm
Hauteur	2200 mm
Poids	2330 kg
Alimentation	400VAC/50Hz3L+N+PE
	32A CEE Prise industrielle
Prise assuré avec Interrupteur de protection	LSL 32A Type C
Capacité maximal	9KW
Débit	ca. 250l/Min.
Pression de sortie	10 Bar
Réservoir de stockage	min. 250 l

Dimension

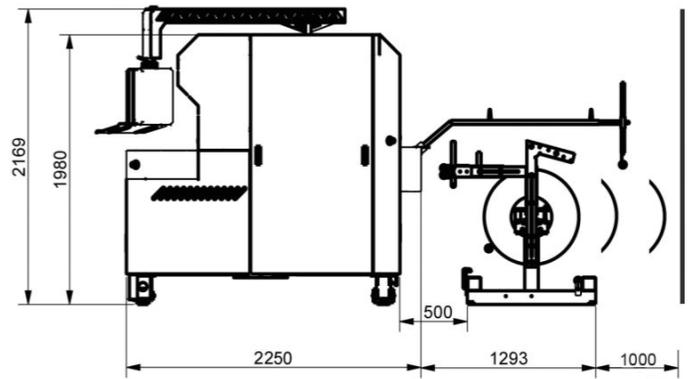

Vue de côté

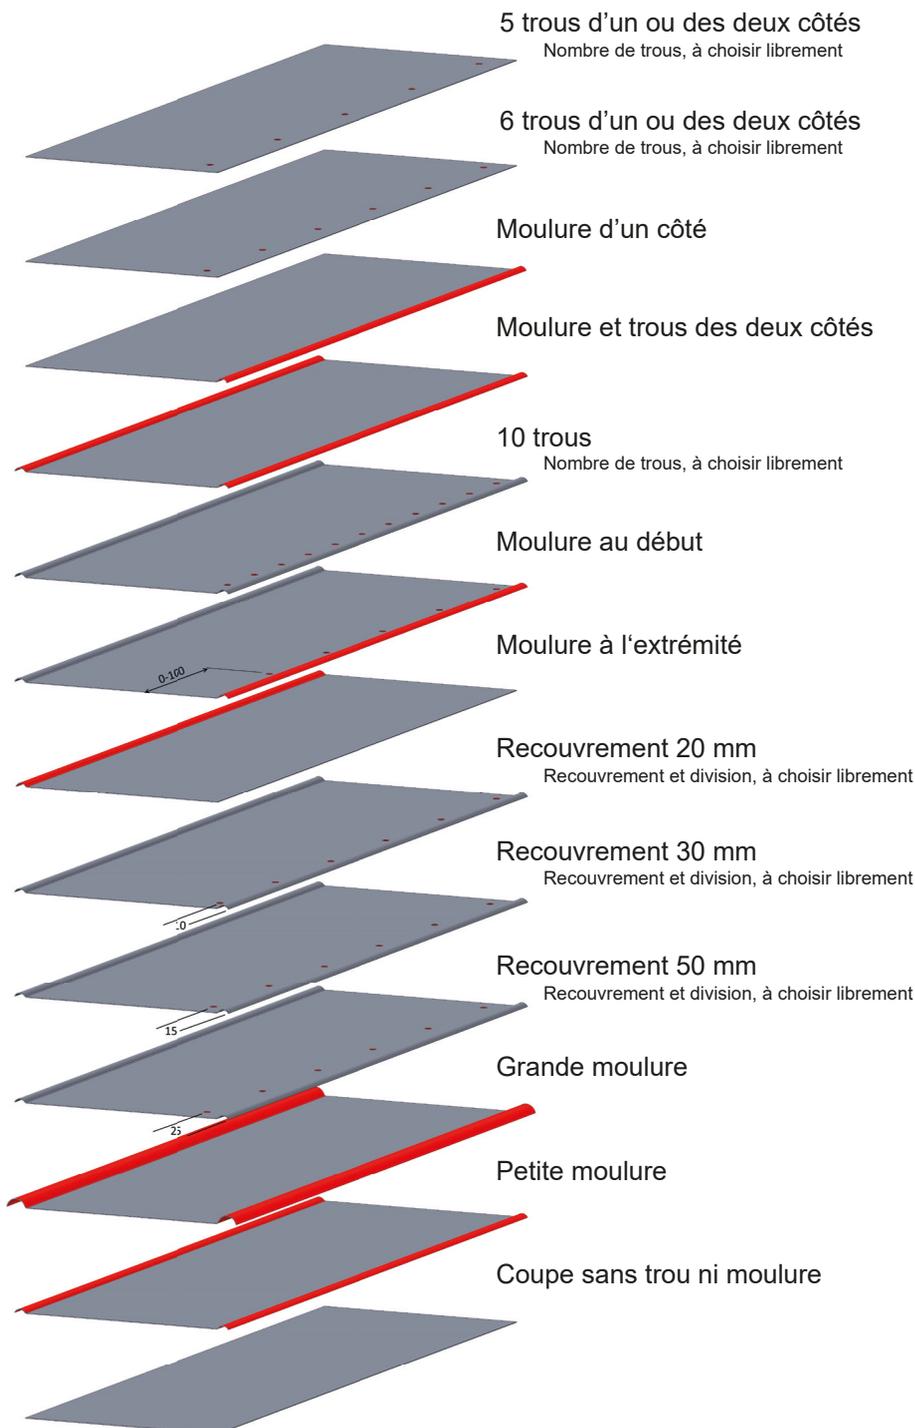

Incl. poinçonnage conique et rétreint de 50 mm

Sous réserve de modifications techniques

