

MABI 4DS

Bordatrice brevettata a due teste

MABI®

Un'altra bordatura in due secondi



Due bordatrici in una




Con numero di giri regolabile in continuo



BREVETTO



Grazie alla nuova testa girevole con due uscite, il tempo per passare da una bordatura all'altra si riduce a due secondi (tramite testa girevole brevettata). Regolazione materiale non deve essere reimpostato.

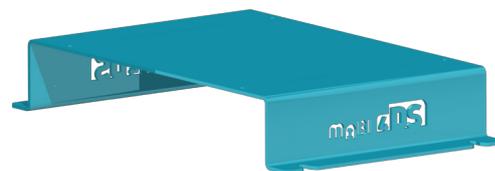

Opzioni: Piedistallo 105mm di altezza




Integrato dei rulli per bordatura


1. Bordatura

Durata

2. Bordatura



2 secondi



Bordatura a staffa

Reinserire



2 secondi



Bordatura arretrata

Bordatura normale

Dati tecnici

Lunghezza	500 mm
Larghezza	600 mm
Altezza	1150 mm
Altezza con piedistallo	1255 mm
Peso	80 kg
Opzione: Collegamento pneumatico	6-8 bar
Consumo aria	10l/min.
Alimentazione elettrica	230 VAC/50 Hz
Capacità massima	1.1 kW
Spessori della lamiera	0.4 mm - 1.0 mm

Inclusi rulli



Rulli tondi: Nr. 0 - 1 - 1.4 - 2 - 3 - 4 - 5

Rulli per slabbro innesti: Nr. 53 (0-20 mm)

Rulli con scalino: Nr. 70

Richiedete il listino dettagliato dei rulli per bordature


Piastre di arresto



Piastra aperta
Art. 0057 (Standard)




Piastra chiusa
Art. 0055 (Standard)



Piastra chiusa
Art. 0056 (Opzione)




Arresto di emergenza
incluso



Incluso appoggio per
slabbro innesti

Rapida

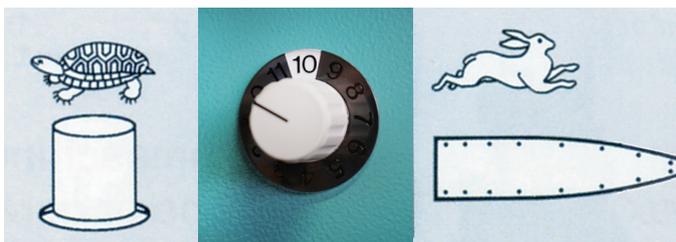

Regolazione elettronica continua della velocità mediante potenziometro. Pertanto è possibile scegliere per ogni lavorazione la velocità giusta e più razionale (a richiesta il potenziamento può essere integrato in un pedale).

Semplice

Impostazione rapida e precisa dell'alimentazione del materiale (dispositivo di arresto).



Leggera

Con soli 80 kg di peso, la MABI 4DS è facilmente trasportabile per l'impiego in cantiere.



VIDEO mabi.ch



Modifiche tecniche riservate

