


Risparmio di tempo e di spazio
La stazione di bordatura brevettata

- ✓ Tre bordatrici in una
- ✓ Construzione stabile
- ✓ Con numero di giri regolabile in continuo



1

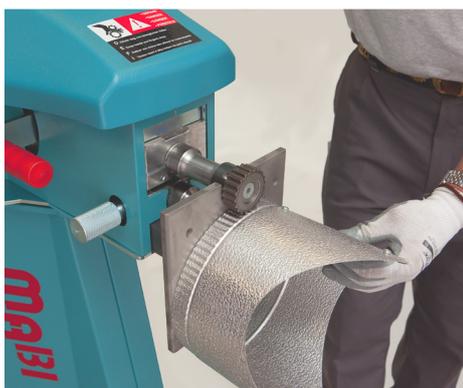

2



3




Con una semplice rotazione della testa si ottengono tre varianti di bordatura. In questo modo risparmiate molto tempo e spazio.

La macchina è dotata di un supporto integrato, munito di chiusura, dei rulli per bordature. I rulli per bordature di MABI Logo e MABI 4DS possono essere utilizzati anche su MABI Clou.

- Testa girevole
- Fabbisogno minimo di spazio
- Trasportabile
- Semplice sostituzione dei rulli per bordature
- Utilizzabili i rulli per bordature di MABI Logo e MABI 4DS
- Tecnica e design all'avanguardia
- In pratica non necessita di manutenzione di manutenzione

Adattore per fondello
(opzione) per bordatura
degli fondelli



Dati tecnici

Lunghezza	1100 mm
Larghezza	1100 mm
Altezza	1240 mm
Peso	250 kg
Opzione: Collegamento pneumatico	6-8 bar
Consumo aria	10l/min.
Alimentazione elettrica	230 VAC/50 Hz
Capacità massima	1.1 kW
Spessori della lamiera	0.4 mm - 1.0 mm

Inclusi rulli



Rulli tondi: Nr. 0 - 1 - 1.4 - 2 - 3 - 4 - 5
 Rulli per slabbro innesti: Nr. 52 konici (0-20 mm)
 Rulli con scalino: Nr. 70

Richiedete il listino dettagliato dei rulli per bordature

Piastre di arresto




Piastra chiusa
 Art. C 2-0182 (Standard)




Piastra aperta
 Art. C 2-0184 (Standard)



Piastra aperta
 Art. C 2-0185 (Opzione)



Piastra chiusa
 Art. C 2-0186 (Standard)



Incluso appoggio per
 slabbro innesti



Arresto di emergenza
 incluso



Stazione bordatrice MABI Clou con supporto integrato
 dei rulli per bordatura



Modifiche tecniche riservate

